■ 製品サポート

本製品は初期不良のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日より7 日間です。製品につきましては細心の品質管理を行っておりますが、万一製品に不具合・不足部品などございましたら、初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、サポート対応および修理交換など、弊社保証の対象とはなりません。

【保証の対象外】
- 製品を使用された場合
- 商品の不具合等に関連して生じる二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用
- お買い上げ後の輸送による故障または損傷
- ご購入店のお名前、ご連絡先、ご購入年月日を証明できるものの提示がない場合
- お客様の故意または過失、改造並びにお取扱い方法及びご使用方法が不適切と弊社が判断した場合
- 中古品として購入された場合
- 日本国外で購入された場合
- 日本国外で使用された場合

■ 製品サポートページ

最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。

[PC サイト]
http://www.be-s.co.jp/support/

ビーズ 製品サポート　検　索

■ 製品に関するお問い合わせ　※お問い合わせフォームをご利用ください。

お問い合わせフォーム：http://www.be-s.co.jp/user_form/
電子メール：sp@be-s.co.jp

TEL：06-6732-4310（平日 9:00 - 17:00　土日祝休、盆休、年末年始休）
※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。
※できる限り PC サイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせの際は、製品名、製品型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※納品書、領収証、送り状の控え等をご用意いただくと、スムーズにご案内ができます。

■ 製品アンケートにご協力ください

今後のより良い製品開発のために簡単なアンケートにご協力ください。
抽選でオリジナルグッズをプレゼントさせて頂きます。

ビーズ株式会社 アンケート　検　索
URL：http://www.be-s.co.jp/abc/

ビーズ株式会社
be-s Co.,Ltd.
〒577-0012
大阪府東大阪市長田東1丁目1番10号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。
Copyright 2014 BE-S CO., LTD. All rights reserved.

DOPPELGÄNGER®

スマートパーキングヘッド / DHS117-BK/SL

取扱説明書

20140312

■ 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
安全に使用して頂くため、必ず説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、お読み頂いた後も、この説明書は大切に保管してください。

■ ご使用前に

- 本製品は自転車用ステムです。本来の用途以外に使用しないでください。
- 品質には万全を期しておりますが、使用前に破損が無いか確認してください。
- 本製品が破損した場合は、使用しないでください。
- 外装用の袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息の危険がともないます。
  開封後は各地方自治体の廃棄区分に従い処分してください。

■製品説明

[各部名称]

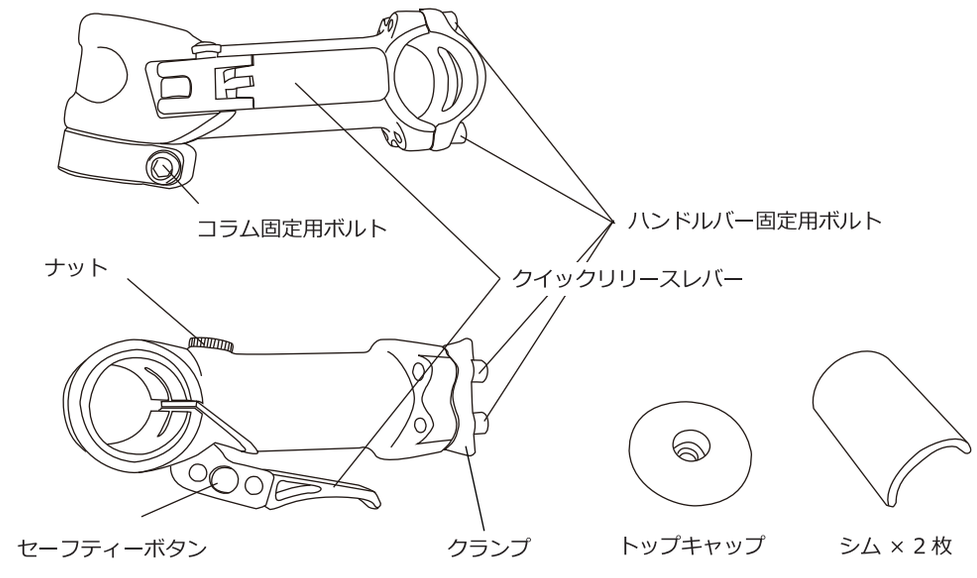

■ 取付方法 / 使用方法

[取付け前に]
1. 取付ける自転車のトップキャップ、ステムを取外します。
※トップキャップを固定するボルトは製品を取付ける際にも使用します。

[製品の取付方法]
1. 製品本体をフロントフォークに取付けます。コラム固定用ボルトが必ず正面に向くように取付け、コラム固定用ボルトを仮止めします。
2. ステムが正しい位置であることを確認し、ボルトでトップキャップをしっかりと固定します。
※ステムとトップキャップにすき間がある場合はコラムスペーサーを挟み、高さを調整してください。
3. コラム固定用ボルトを 11 ～ 12Nm のトルクでしっかりと締め付けます。
4. クイックリリースレバーのナットを手でしっかりと締め込みます。

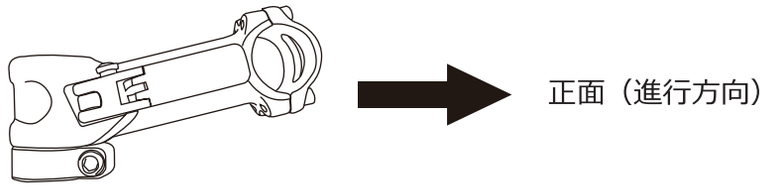

[使用方法]
1. セーフティーボタンを押しながらクイックリリースレバーを引きます。
2. ステムを持ち、90° 回転させます。（下図参照）
3. セーフティーボタンが飛び出すまでクイックリリースレバーを閉じます。

<u>※乗車前に必ずステムが回転しないか、しっかりと固定されているかご確認ください。</u>

※セーフティーボタンが固い場合は、クイックリリースレバーを閉じながら、セーフティーボタンを押し込むと開放しやすくなります。

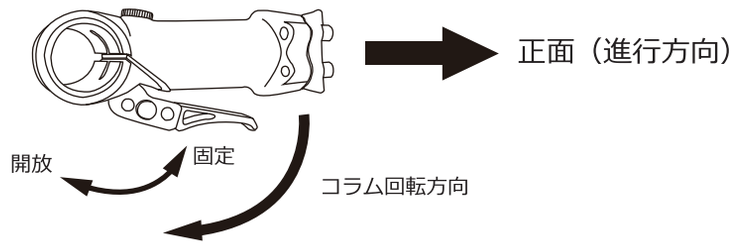

[ハンドルバーの取付方法]（ハンドルバー固定トルク：5 ～ 6Nm）
25.4mm のハンドルバーの場合
付属のシムでハンドルバーを挟み込み、クランプでしっかりと固定します。
31.8mm のハンドルバーの場合
付属のシムを取外し、クランプでしっかりと固定します。

■ 製品仕様

材質：6061 アルミニウム合金
重量：326g (本体 295g/ シム 31g)
対応ハンドルバー径：31.8mm/　25.4mm(シム使用)
対応コラム径：28.6mm
コラム部高さ：41mm
原産国：台湾

■ 使用、安全上の注意事項

・本製品を分解、改造しないでください。
・乗車前には必ず、ネジの緩みやガタツキがないかご確認ください。
・無理な力を加えるなどの乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。
・本製品または付属部品に異状がある場合はすぐに使用を中止してください。
・火のそばに置かないでください。変形、変色する可能性があります。
・使用の際、変速ワイヤーやブレーキワイヤーの延長が必要な場合があります。

■ 保管 および メンテナンス方法

・直射日光があたる車の中やお風呂場などの湿度の高い場所に放置しないでください。
・濡れたり、汚れたまま放置するとサビや汚染の原因となります。きれいに拭き取ってから保管してください。
・使用の有無に関わらず、ゴム部品は徐々に劣化します。
・汚れを落とす場合は、その日のうちに水で洗い流し、完全に拭き取ってください。
・長い期間汚れを放置しないでください。素材が劣化する原因となる場合があります。
・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

■ もれなくプレゼント！ レビューキャンペーンのご案内

貴方の自慢の DOPPELGANGER® 製品に関するレビューを投稿するだけでもれなく、ドッペルギャンガーオリジナルグッズを 1 つプレゼントさせて頂きます。詳しくは下記 URL をご確認ください。

※お一人さま 1 製品につき一回のご応募が可能です。また、別製品であれば何度でもご応募いただけます。
※オリジナルグッズのカラーは選べません。

キャンペーンドッペルギャンガー　検 索
URL：http://www.doppelganger.jp/present/